

NurseCall IP

7 TeleAlarm®
SISTEMI DESIGN



standard
DIN-VDE 0834 1/2

Il nuovo sistema di chiamata infermiera

per ospedali, RSA, case di cura e di riposo

» Standard IP aperto e architettura distribuita

La prima soluzione **totalmente IP** a standard apErTo: **NurseCall IP TeleAlarm** integra linguaggi e componenti diversi facilitando al massimo il passaggio da sistemi tradizionali a soluzioni evolute.

può integrare ed espandere **qualsunque sistema esistente**.

Intelligenza distribuita in ciascuna unità Ip: nessuna unità o postazione centrale. più efficiente, con il vantaggio che un eventuale guasto localizzato NoN blocca mai l'intero sistema.

» Interattivo con unità touchscreen

Una gamma completa di unità di chiamata: dai moduli touchscreen che portano l'interattività in tutte le camere, ai classici moduli Ip, bus o radio in versioni **per ogni esigenza**.

» Multiconnessione per tutte le tecnologie


Senza vincoli di connessione, sistemi di fonìa o tipo di unità di chiamata: integra e connette sistemi di comunicazione, d'allarme, controllo varchi (sicurezza alzheimer), domotica e altro.

Dispositivi via cavo e senza filo sono sempre integrabili secondo necessità e opportunità nel sistema **NurseCall IP**, **totalmente compatibile** con il precedente NurseCall Bosch.

» Senza limiti di espansione

Nessun vincolo per numero di camere, sedi o unità installabili.

Combinazioni illimitate di connessioni con e senza filo, voce e dati: chiamate, messaggi, allarmi giungono ovunque su dispositivi fissi e mobili, DECT, wifi, cercapersone.

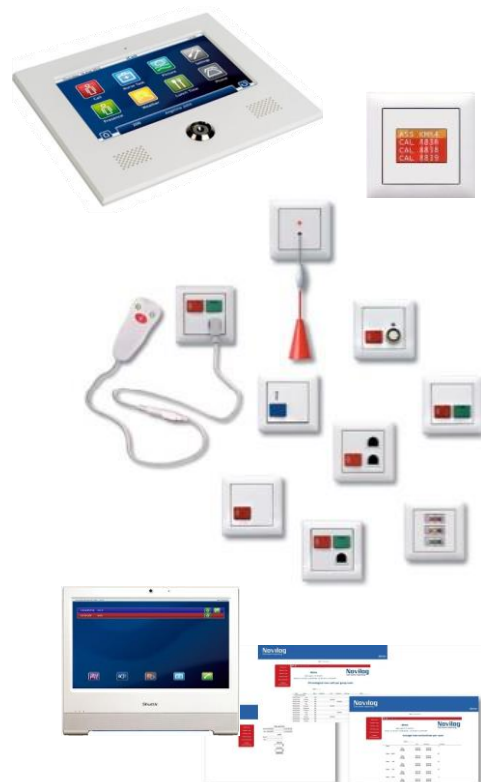

- Tecnologia IP in camera, touchscreen, con/senza vivavoce
- Server IP di gestione e notifica
- Soluzioni App - Nurse Desk
- Reportistica evoluta, gestione lavoro infermieristico via web
- Identificazione del personale

riutilizza i cablaggi esistenti

NurseCall IP NON richiede cablaggi specifici e **usa gli stessi cavi di altre applicazioni tecniche**, sfruttando le infrastrutture già presenti nella struttura: per le unità BUS locali bastano **4 fili di qualsiasi tipo**.

iNNova senza dismettere

NurseCall IP permette di **mantenere apparecchiature funzionanti bosch già installate**, come i dispositivi NurseCall via radio o l'allarme varchi Localizza, perfettamente integrabili con il nuovo sistema.

libertà di integrare

Lo standard aperto di **NurseCall IP** agevola l'integrazione anche con **sistemi di terze parti**, incrementando la convenienza per interventi di ristrutturazione, **rinnovo o ampliamento di impianti esistenti**.



Via Petrarca, 2
21013 Gallarate - VA
Tel. 0331.770588
Fax 0331.700174
e-mail: info@certosnc.com
CF e P.I. 03439280128

